



JF-STOLL

Čistý řez!

**Stroje pro sklizeň pícnin
a míchací krmné vozy 2011**



Optimalizovaný řetězec strojů – z pole k dobytku

My v JF-STOLL víme, že o dobrých provozních výsledcích rozhoduje jak efektivní příprava krmení, tak i správné zakládání připraveného krmení ve stáji.

V JF-STOLL se z nás proto stali specialisté na řetězec strojů „z pole k dobytku“. Máme výrobní program, který se skládá z kvalitních a efektivních strojů pro sklizeň pícnin a míchacích krmných vozů pro přípravu krmení a jeho distribuci.

JF-STOLL je silným partnerem v řetězci strojů z pole k dobytku, a to bez ohledu na to, zda pracujete s krátkým anebo dlouhým řetězcem.



Efektivní výroba zeleného krmení a efektivní zakládání jsou důležité předpoklady dobrých provozních výsledků.



Žací stroje



Obraceče



Shrnovače



Řezačky



Míchací krmné vozy

Firma JF-STOLL byla vždy inovativní

Od počátků mechanizace zemědělství firma JF-STOLL vyvíjela inovativní a efektivní řešení pro zemědělství.



Rok 2009
Pracovní záběr 11,6 m.



Rok 1985
Pracovní záběr 2,5 m.

Firma JF byla založena v roce 1951 Jensenem Freudendahlem; ten nejprve vyvinul lehký koněm tažený samovaz, který byl pro menší statky velkou pomocí. V průběhu dalších let se pak jeho firma vypracovala mezi nejvýznamnější výrobce strojů pro sklizeň pícnin v Evropě.

Specialista na sklizeň pícnin

Od počátku 90. let XX. století JF spolupracoval s německým výrobcem Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH při výrobě obracečů a shrnovačů, současně postupně nakupoval akcie této firmy, až se v roce 1999 stal jejím jediným vlastníkem. Od roku 2005 byla výroba obracečů a shrnovačů postupně převáděna do Dánska do mateřského závodu v Sønderborgu. Díky tomu můžeme nyní pod značkou JF-STOLL nabízet kompletní řadu strojů, potřebných ke sklizni pícnin – z pole k dobytku. Výrobní program je primárně zaměřený právě tímto směrem.

Ačkoliv se výrobní program od roku 1951 podstatným způsobem neustále rozvíjel, cíl JF-STOLL je stále stejný: vývoj inovativních produktů, které přispívají k efektivitě moderního zemědělství.

STOLL + **-JF-** = **JF-STOLL**
1878 1951 2005

Nová řada nesených diskových žací strojů



Modelová řada SM je novou řadou nesených žací strojů JF-STOLL bez mačkače. Stroje této řady jsou osazeny žací lištou bez vnitřních splazů – jedná se o kompaktní stroje s optimálním kopírováním povrchu terénu.

V zavěšení stroje jsou dva pohyblivé klouby, díky tomuto způsobu zavěšení může stroj optimálně kopírovat i velmi zvlněný terén. Na souvratích se celý stroj zvedá pomocí systému Easy Lift.

Tato řada strojů je osazena žací lištou JF-STOLL, která je v porovnání s podobnými žacími lištami na trhu velmi nízká. To umožňuje nízký a pravidelný řez a dobrý průchod sečené hmoty strojem. Celá šířka žací lišty je zespodu zakryta integrovanými splazy. Díky tomu je spodek žací lišty hladký, a to přispívá k ochraně drnu a zabezpečuje tak lepší obrůstání.

Sklopný komín snižuje transportní výšku

Nejvýkonnější návěsnou řezačku JF-STOLL FCT 1355 lze nyní na přání vybavit sklopným komínem, díky kterému lze nyní foukat i do vysokých paralelně jedoucích vozů, přitom však transportní výška nepřekračuje 4 m.

Do transportní polohy se komín sklápí pomocí hydraulického válce a stroj lze pak bezproblémově transportovat. Transportní výška tak nedosahuje 4 m a proto výška není při transportu žádným problémem.

Toto příslušenství se dodává včetně prodloužení komínu a vzpěry – po namontování tohoto příslušenství je vykládací výška až 4,7 m.



Novým sklopným komínem uspokojuje JF-STOLL rostoucí poptávku po kombinaci:

- výkonné řezačky FCT 1355
- prodloužení komínu, které umožní foukání do paralelně jedoucích transportních vozů i s vysokými bočnicemi
- malé transportní výšky díky sklopnému komínu

Sklopný komín je příslušenství za příplatek a lze je dodat i ke starším modelům FCT 1350 i již dodaným strojům FCT 1355.



3šnekový míchací krmný vůz s příčným pásem pro zakládání

Rostoucí poptávka po velkých míchacích krmných vozech s kapacitou pro 300 dojníc vedla k rozšíření výrobního programu. Vznikla nová řada míchacích krmných vozů se třemi šneky o objemu 32-45 m³ s příčným pásem pro zakládání.



Doposud měla firma JF-STOLL velký úspěch s prodejem 3šnekových míchacích krmných vozů s postranním zakládacím okénkem. Nyní jsou v nabídce i modely s příčným zakládacím pásem vhodné pro vysoké stavy dojníc. Nová Modelová řada s příčným pásem vychází z koncepce vozů se zakládacím okénkem, používá však delší podvozek, který dává dostatek prostoru pro příčný zakládací pás. Vozy jsou modulární konstrukce a tak mohou být přizpůsobovány individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. V případě pozdějšího zvýšení stavu dojníc lze objem míchacího vozu dodatečně zvětšit např. z 32 m³ na 45 m³, aniž by zákazník musel investovat do nového vozu. Míchací krmné vozy lze vybavit elevátorem, sofistikovaným dálkovým ovládním atd.

Nejvýznamnější výrobce míchacích krmných vozů v severní Evropě

JF-STOLL nabízí komplexní výrobní program míchacích krmných vozů.

JF-STOLL je největším a nejvýznamnějším výrobcem míchacích krmných vozů v severní Evropě, přičemž větší část produkce exportuje do světa. Aby firma mohla uspokojit nejrůznější požadavky zákazníků v celém světě, vyvinula širokou paletu vertikálních míchacích krmných vozů.

JF-STOLL tak může nabízet míchací krmné vozy vhodné pro 35 až 350 dojníc. Míchací krmné vozy mohou být vybavené jak zakládacím pásem, tak zakládacím okénkem. Kromě toho nabízí JF-STOLL širokou paletu volitelného příslušenství.

VM									
Objem	Počet dojníc/dávku (8000 kg ECM dojníc)	1 šnek			2 šneky			3 šneky	
		Zakládací okénko		Příčný zakládací pás	Zakládací okénko		Příčný zakládací pás	Z. okénko	
		Kompakt	Normal		Kompakt	Normal		Normal	Normal
		VM-1 S	VM-1	VM-1 B	VM-2 SB	VM-2 S	VM-2	VM-2 B	VM-3 B
6,5 m ³	35-45	VM 6.5-1 S							
8 m ³	45-55	VM 8-1 S							
10 m ³	55-70	VM 10-1 S	VM 10-1	VM 10-1 B					
12 m ³	67-85		VM 12-1	VM 12-1 B					
14 m ³	80-100		VM 14-1	VM 14-1 B	VM 14-2 SB	VM 14-2 S			
16 m ³	93-120				VM 16-2 SB	VM 16-2 S			
18 m ³	105-135				VM 18-2 SB	VM 18-2 S			
20 m ³	115-150				VM 20-2 SB	VM 20-2 S			
22 m ³	125-165					VM 22-2	VM 22-2 B		
27 m ³	155-195					VM 27-2	VM 27-2 B		
30 m ³	175-220					VM 30-2	VM 30-2 B		
32 m ³	190-240							VM 32-3 B	VM 32-3
38 m ³	220-280							VM 38-3 B	VM 38-3
45 m ³	260-350							VM 45-3 B	VM 45-3
Volitelné příslušenství									
Elevátor, 75 cm		A	A	-	-	A	A	-	A
Elevátor, 220 cm		-	B	B	-	A + B	A + B	B	A + B
Elevátor, 90/160 cm, pro příčný pás		-	-	A	A	-	-	A	-
Rohové okénko		B	-	-	B	B	-	-	-
A = montáž na boku B = montáž vzadu									



Contour Float – nový systém JF-STOLL pro kopírování terénu

Nová modelová řada čelních žacích strojů JF-STOLL GXF je osazena systémem čelního vlečení *Contour Float*, který umožňuje ještě lepší kopírování povrchu terénu.

Contour Float umožňuje čelním strojům GXF velmi dobře kopírovat povrch terénu a současně garantuje velmi dobrou kvalitu práce a čistý řez, a to i ve velmi náročných terénních podmínkách. K velké pohyblivosti žací lišty přispívá zejména:

- Boční náklon až 12°
- Vůle ve svislém směru až 55 cm
- Žací lišta se naklápí dopředu a dozadu (16°) tak, aby byla neustále rovnoběžně s povrchem terénu.

Kromě velké volnosti pohybu žací lišty Contour Float poskytuje strojům GXF další ochranu – žací lišta je zavěšená v nahoře umístěném hlavním rámu a je vlečená. V případě nárazu na pevnou překážku se může pohybovat dozadu a dopředu. Contour Float tak absorbuje nárazové síly a chrání stroj, především za vyšších rychlostí.



Contour Float
Žací lišta se naklápí dopředu a dozadu (16°) tak, aby byla neustále rovnoběžná s povrchem terénu.



Contour Float – volnost pohybu ve svislém směru až 55 cm



Contour Float – lišta je vlečená v nahoře umístěném hlavním rámu



Perfektní žací lišta a optimální kopírování terénu



Ochrany proti kamenům a splazy jsou integrované do celé šířky žací lišty JF-STOLL. Tak je zaručena optimální ochrana převodů žací lišty a zajištěná její dlouhá životnost.

Nesené stroje řady GX odvádějí kvalitní práci s maximálním komfortem, a to jak díky jedinečné, hladké a nízké žací liště, která zajišťuje čisté, rovnoměrné strniště i plynulý průchod sečené hmoty strojem, tak díky optimálnímu kopírování terénu, protože stroje GX mají žací lištu zavěšenou uprostřed. To mimo jiné přispívá

k tomu, že nízký přítlak na půdu je rovnoměrně rozložený na celou šířku žací lišty. Díky tomu je chráněná půda i travní drn a dochází pak k lepšímu obrůstání. Stroje řady GX mají kromě toho celou řadu dalších vlastností, jako je např. systém Easy Lift, který zabezpečuje jak kvalitu práce, tak komfort obsluhy.

Stroje GX jsou centrálně zavěšené, to zajišťuje dobré kopírování terénu a snižuje tlak na půdu.



Žací lišta JF-STOLL má hladký spodek, její váha se tak rozkládá na celou šířku záběru a díky tomu nedochází ke zbytečnému poškození travního drnu i znečištění sečeného materiálu.



Bubnové žací stroje



	CM		CM-F	
Označení	CM 170	CM 190	CM 265 F	CM 305 F
Typ	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Čelní	Čelní
Pracovní záběr	1,65 m	1,90 m	2,65 m	3,05 m
Traktor, min.	22 kW/30 PS	30 kW/40 PS	40 kW/54 PS	50 kW/68 PS
Hmotnost	365 kg	480 kg	630 kg	705 kg
Počet bubnů	2	2	4	4
Počet nožů	6	6	12	12
Mačkač	-	-	-	-

Diskové žací stroje



	SM	
Označení	SM 2805	SM 3205
Typ	Vzadu nesený	Vzadu nesený
Pracovní záběr	2,8 m	3,15 m
Traktor, min.	42 kW/57 PS	50 kW/68 PS
Hmotnost	700 kg	740 kg
Počet disků	7	8
Počet nožů	14	16
Mačkač	-	-

Diskové-žací stroje



	SB			GXF	
Označení	SB 2005	SB 2405	SB 2805	GXF 3205 P	GXF 3605 P
Typ	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Čelní	Čelní
Pracovní záběr	2,0 m	2,40 m	2,80 m	3,15	3,55 m
Traktor, min.	30 kW/40 PS	35 kW/50 PS	40 kW/54 PS	60 kW/82 PS	70 kW/95 PS
Hmotnost	420 kg	460 kg	520 kg	1180 kg	1250 kg
Počet disků	5	6	7	8	9
Počet nožů	10	12	14	16	18
Easy Lift	-	Ano	Ano	-	-
Mačkač	-	-	-	PE-prsty	PE-prsty
Top Dry	-	-	-	Ano	Ano

Diskové žací stroje



	GXS		GX s mačkačem					GX trojkombinace	
Označení	GXS 2805	GXS 3205	GX 240 SM	GX 2402 SC	GX 2405 SM	GX 2805 SM	GX 3205 SM	GX 9005	GX 9005 SM
Typ	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Vzadu nesený	Trojkombinace	Trojkombinace
Pracovní záběr	2,80 m	3,15 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,80 m	3,20 m	8,60 m*)	8,60 m*)
Traktor, min.	45 kW/57 PS	50 kW/68 PS	44 kW/60 PS	44 kW/60 PS	44 kW/60 PS	54 kW/73 PS	66 kW/90 PS	103 kW/140 PS	129 kW/175 PS
Hmotnost	815 kg	860 kg	800 kg	950 kg	850 kg	950 kg	1160 kg	1720 kg	2140 kg
Počet disků	7	8	6	6	6	7	8	16	16
Počet nožů	14	16	12	12	12	14	16	32	32
Easy Lift	Ano	Ano	-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Mačkač	-	-	PE-prsty	Válcový	PE-prsty	PE-prsty	PE-prsty	-	PE-prsty
Top Dry	-	-	-	-	Ano	Ano	Ano	-	Ano

*) Pracovní záběr předpokládá kombinaci s GD 3205 F nebo s GD 3205 FM Top Dry



Všechny stroje GMS a GMT (na obr. GMS 280) jsou osazeny úhlovými převodovkami na tažné tyči. Manévrování se strojem je díky tomu velmi snadné, a to i při vysokých rychlostech.

Zvýšená výkonnost při vyšších jezdových rychlostech

Tažené diskové žací stroje JF-STOLL byly vyvíjeny s požadavkem dosahovat vysoké výkonnosti při vyšší jezdové rychlosti. To se podařilo především díky optimální schopnosti manévru – stroje se snadno a rychle obračejí na souvratích. Stroje jsou např. osazeny úhlovými převodovkami, které dovolují právě rychlé manévry, a tím zajišťují maximální využití pracovní doby.

Vysoká jezdová rychlost předpokládá vysokou provozní bezpečnost. Významným charakteristickým rysem strojů řady

GMT je efektivní bezpečnostní systém Top Safe, který chrání stroj jak před vibracemi, tak především v případě jeho nárazu na terénní nerovnost, pevnou překážku nebo rozměrný cizí předmět v poli. Díky tomuto systému lze pracovat vyšší jezdovou rychlostí, aniž by negativně byla ovlivněna kvalita práce nebo stroji hrozilo zvýšené riziko poškození.



Stroje Flex mají dlouhou, robustní tažnou tyč uchycenou uprostřed stroje. Na obrázku je stroj GMT 3605 Flex P.



Obrázek ukazuje tažený žací stroj s centrálně uchycenou tažnou tyčí (Označení Flex) se shazovacím pásem pro slučování řádků, který se u JF-STOLL nazývá Collector.

Tažené stroje



	Řada GMS 100		Řada GMT	
Označení	GMS 280	GMS 320	GMT 3205 L P	GMT 3205 L R
Typ	Tažený	Tažený	Tažený	Tažený
Pracovní záběr	2,80 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m
Traktor, min.	50 kW/68 PS	60 kW/82 PS	70 kW/95 PS	70 kW/95 PS
Hmotnost	1540 kg	1725 kg	2300 kg	2300 kg
Počet disků	7	8	8	8
Počet nožů	14	16	16	16
Typ mačkače	PE-prsty	PE-prsty	PE-prsty	Válcový
Top Safe	-	-	Ano	-
Top Dry	Za příplatek	Za příplatek	Ano	Ano
Collector	-	-	Za příplatek	Za příplatek
Asymetrické řádkovací plechy	Za příplatek	-	Za příplatek	Za příplatek

Tažené stroje s centrálně uchycenou tažnou tyčí



	GMT Flex			
Označení	GMT 3205 Flex P	GMT 3205 Flex R	GMT 3605 Flex P	GMT 3605 Flex R
Typ	Tažený se střed. ojí	Tažený se střed. ojí	Tažený se střed. ojí	Tažený se střed. ojí
Pracovní záběr	3,15 m	3,15 m	3,55 m	3,55 m
Traktor, min.	70 kW/95 PS	70 kW/95 PS	75 kW/102 PS	75 kW/102 PS
Hmotnost	2600 kg	2700 kg	2620 kg	2720 kg
Počet disků	8	8	9	9
Počet nožů	16	16	18	
Typ mačkače	PE-prsty	Válcový	PE-prsty	Válcový
Top Safe	Ano	Ano	Ano	Ano
Top Dry	Ano	-	Ano	-
Collector	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek
Asymetrické řádkovací plechy	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek	Za příplatek


Žací trojkombinace




	GXT trojkombinace	
Označení	GXT12005 SM	GXT 12005 SM Collector
Typ	Trojkombinace	Trojkombinace
Pracovní záběr*)	11,6 m	11,6 m
Traktor, min.	184 kW/250 PS	220 kW/300 PS
Hmotnost	5400 kg	6900 kg
Počet disků	24	24
Počet nožů	48	48
Typ mačkače	PE-prsty	PE-prsty
Top Safe	Ano	Ano
Top Dry	Ano	Ano
Collector	-	Ano

*) *) Pracovní záběr předpokládá kombinaci s GD 3205 F nebo s GD 3205 FM Top Dry

Top Safe

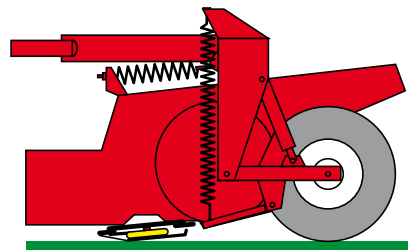


Na rovném povrchu se horní pružina natahuje a žací lišta se nachází v normální poloze.

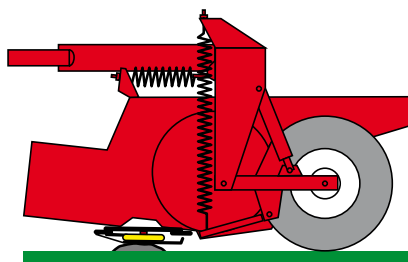


Když žací lišta narazí na kámen, automaticky se horní pružina stlačí, stroj se přizvedne a hladce klouzne přes překážku.

Top Dry

Top Dry se snadno aktivuje pomocí páky – nepotřebujete žádné nářadí! Pomocí páky se vodící plech za mačkačem vyklopí směrem vzhůru. Pak je tráva mačkaná delší dobu, rozhazovaná na široko a díky tomu podstatně rychleji zasychá.

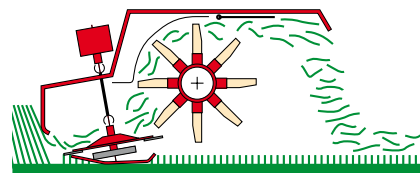

Top Dry není aktivovaný

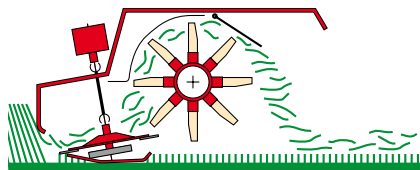

Top Dry je aktivovaný



Šetrná příprava krmení

Všechny shrnovače a obraceče JF-STOLL jsou zodpovědně konstruované a prošly důkladným testováním. Vedle pracovního záběru se tyto stroje vyznačují rychlou a snadnou obsluhou.




Jedinečné kopírování terénu a proměnný pracovní záběr

Shrnovač R 1405 S/SB je umístěn na rámu Multi Link, díky kterému stroj optimálně kopíruje i velmi zvlněný povrch terénu. Kromě toho pracovní záběr stroje lze podle aktuální potřeby měnit ze sedačky traktoru.



Všechny nesené obraceče mají tříbodový závěs s kloubovým spojením, který obracečům propůjčuje extrémně dobrou schopnost kopírovat povrch terénu a obratnost.

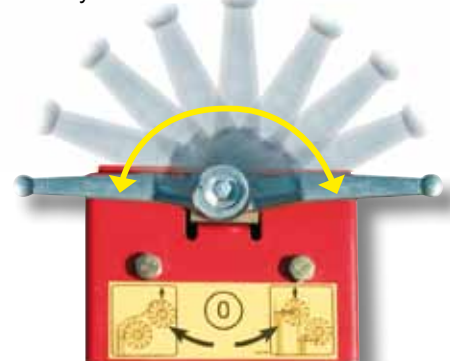

Vysoce výkonné obraceče

Všechny obraceče jsou osazeny pohyblivými klouby, a proto optimálně kopírují povrch terénu. Kromě toho jsou obraceče vybavené asymetrickými prsty, jejichž hroty jsou rovnoběžné se zemí. Pak nezůstane žádná hmota bez pohybu ležet.



Obraceče



Označení	Z Hydro			Z Pro				
	Z 455 H	Z 555 H	Z 665 H	Z 585 Pro	Z 685 Pro	Z 765 Pro	Z 905 Pro D	Z 905 Pro A
Typ	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	Tažený
Pracovní záběr	4,50 m	5,40 m	6,60 m	5,80 m	6,90 m	7,60 m	8,80 m	8,80 m
Transportní šířka	2,65 m	2,89 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	2,99 m	2,99 m
Počet rotorů	4	4	6	4	6	6	8	8
Počet ramen na rotoru	6	6	6	7	6	7	6	6
Průměr rotoru	1,48 m	1,70 m	1,48 m	1,75 m	1,5 m	1,65 m	1,5 m	1,5 m
Traktor, min.	18 kW/ 23 PS	22 kW/30 PS	25 kW/34 PS	30 kW/40 PS	50 kW/68 PS	60 kW/82 PS	70 kW/98 PS	30 kW/40 PS
Hmotnost	420 kg	505 kg	690 kg	610 kg	870 kg	890 kg	1240 kg	1450 kg

1rotorové shrnovače



Označení	R - 1 rotor				
	R 285 DS	R 315 DS	R 365 DS	R 420 DS	R 460 DS
Typ	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs	3bodový závěs
Pracovní záběr	2,90 m	3,15 m	3,60 m	4,15 m	4,45 m
Transportní šířka	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,90 m
Počet rotorů	1	1	1	1	1
Počet ramen na rotoru	8	9	10	12	12
Počet dvoupřstů na ramenu	3	3	4	4	4
Průměr rotoru	2,40 m	2,65 m	2,95 m	3,20 m	3,50 m
Traktor, min.	15 kW/20 PS	15 kW/20 PS	18 kW/25 PS	26 kW/35 PS	33 kW/45 PS
Hmotnost	275 kg	340 kg	405 kg	450 kg	526 kg

2rotorové shrnovače



Označení	R 655		R 1405 S/SB		R 760	R 1605 S
	R 655 DS	Drive R 655 ASL	R 1405 S	R 1405 SB	R 760	R 1605 S
Typ	3bodový závěs	Tažený	Tažený	Tažený	Tažený	Tažený
Shrnuje	Doprostřed	Doprostřed	Do strany	Do strany	Doprostřed	Do strany
Pracovní záběr	6,15-6,55 m	6,35-6,55 m	3,60-6,40 m	3,60-6,40 m	6,50-7,60 m	3,9 m a 6,3 m
Transport. šířka bez ramen	3,0 m	3,0 m	2,20 m	2,20 m	2,95 m	2,82 m
Počet rotorů	2	2	2	2	2	2
Počet ramen na rotoru	10	10	12	12	12	12
Počet dvoupřstů na ramenu	4	4	4	4	4	4
Průměr rotoru	2 × 2,90 m	2 × 2,90 m	2 × 3,00 m	2 × 3,00 m	2 × 3,20 m	2 × 3,20 m
Traktor, min.	44 kW/60 PS	30 kW/40 PS	30 kW/40 PS	30 kW/40 PS	30 kW/40 PS	44 kW/55 PS
Hmotnost	857 kg	975 kg	1220 kg	1370 kg	1700 kg	2000 kg



FCT 1355 „King Size“ je největší řezačka JF-STOLL a má výkonnost jako samojízdné řezačky.

Systém Upper Cut poskytuje kvalitní senáž

Předpokladem optimální dojivosti v zemědělském podniku je špičková kvalita senáže. Proto JF-STOLL při vývoji řezaček položil velký důraz na kvalitu práce. Rychle se otáčející rotor Upper Cut (1600


otáček za minutu) je konstruovaný tak, že posečená hmota se „láme“ a šťáva z posečené hmoty se rovnoměrně rozděluje po celém povrchu. Tak senážní proces začíná dříve a senáž je kvalitnější.



Všechny řezačky JF-STOLL jsou osazeny rotorem Upper Cut (řeže zdola nahoru) s nízkou energetickou náročností. Tento rotor potřebuje až o 100 PS menší příkon než srovnatelné řezačky.

Kukuřičný adaptér

Návěsné řezačky JF-STOLL lze pro sklizeň kukuřice vybavit kukuřičným adaptérem. Je možné dodat dvou- nebo třířádkový kukuřičný adaptér pro vzdálenost řádků 75 cm. Samozřejmě lze nastavit délku řezanky.

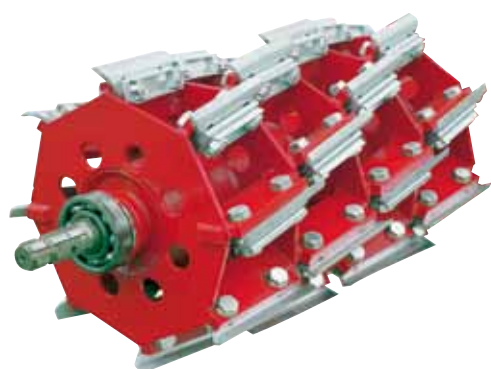

Rotor Upper Cut je vícenožový, což snižuje náklady na opravy. Nůž je rozdělený do pěti sekcí (samostatných nůžů). To logicky umožňuje v případě poškození vyměnit pouze poškozenou sekci (nůž) a tím minimalizovat potřebné náklady – je to pochopitelně levnější než měnit nůž, který kryje celou šířku řezacího bubnu.



Návěsné řezačky



FC 955 ProTec

Označení	FCT	
	FCT 955	FCT 1050
Traktor, max.	103 kW/140 PS	140 kW/190 PS
Šířka sběrače	1,8 m	2,1 m
Disková žací lišta za příplatek	2,4 m	2,4 m
Šířka nožového rotoru	0,72 m	0,72 m
Počet nožů	32	32
Teoretická délka řezanky	8-32 mm	8-32 mm
Kukuřičný adaptér za příplatek	2řádkový	2řádkový
Hmotnost	2030 kg	2130 kg



Řezačka FCT 1355
„King Size“ má vynikající
výkonnost.


Návěsné řezačky



Označení	FCT King Size	
	FCT 1355	
Traktor, max.	165 kW/225 PS	
Šířka sběrače	3,1 m	
Šířka nožového rotoru	0,9 m	
Počet nožů	40	
Teoretická délka řezanky	7-15-30 mm	
Transportní šířka	3,50 m	
Kukuřičný adaptér za příplatek	3řádkový	
Hmotnost	2760 kg	



Nejodolnější míchací krmné vozy na trhu

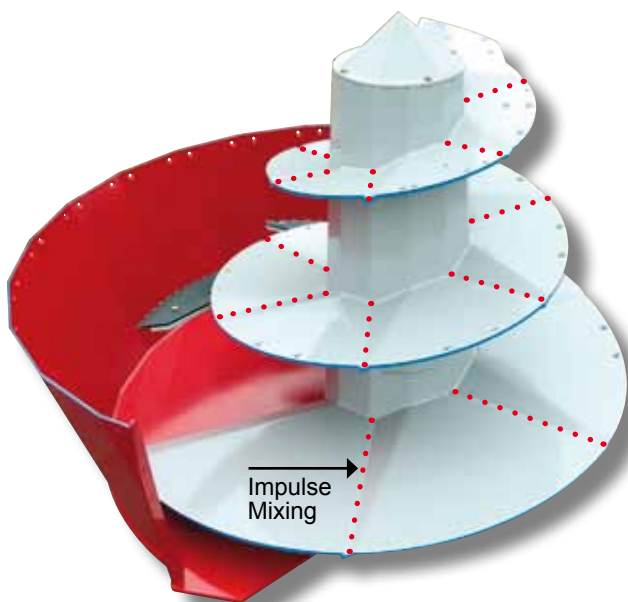

Impulzní míchání

Impulzní míchání zabraňuje vytváření mostů ve směsi v míchací vaně. Šnekovnice osazená hranami vytváří vertikální impulzní pohyb v míchané směsi. Tak je zajištěn trvalý kontakt šneku se směsí, který je důležitým předpokladem optimálního míchacího procesu.



JF-STOLL vyrábí z jemnozrnné oceli

JF-STOLL důsledně kráčí po cestě nejlepší možné kvality. Při výrobě míchacích krmných vozů přednostně používá jemnozrnnou ocel S500/650. Použití jemnozrnné oceli je zvláště významné u šneku a spodních 50 cm stěn, tedy částí, které jsou vystavené největšímu opotřebení.

Bezdrátové vážení je standardem


Feed Manager je vážicí systém s bezdrátovým přenosem dat; skládá se z hlavního a přenosného terminálu, který přijímá informace o hmotnosti z vážicí jednotky vozu. Kromě toho lze míchací krmný vůz rozšířit o ProFeed+, který navíc dokáže bezdrátově přenášet údaje o krmných dávkách a recepturách mezi míchacím krmným vozem a PC v kanceláři.



Velká variabilita – i po zakoupení vozu!

Míchací krmné vozy JF-STOLL jsou modulární konstrukce, která umožňuje zvolit to nejlepší možné řešení pro uspokojení vašich aktuálních potřeb.

Pokud jako vlastník míchacího krmného vozu JF-STOLL rozšíříte vaši stáj, zvýšíte počet dojnic a podobně, lze váš stávající míchací krmný vůz přizpůsobit novým potřebám.

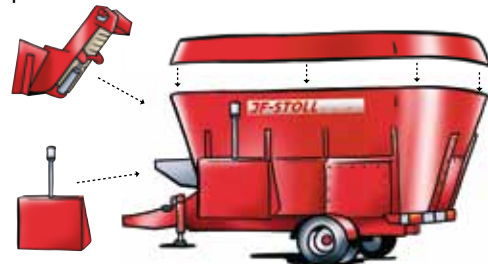

Vozy VM s 1 vertikálním šnekem



Označení	VM-1 S s okénkem			VM-1 s okénkem			VM-1 B s příčným zakládacím pásem		
	VM 6.5-1 S	VM 8-1 S	VM 10-1 S	VM 10-1	VM 12-1	VM 14-1	VM 10-1 B	VM 12-1 B	VM 14-1 B
Objem	6,5 m ³	8 m ³	10 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³	10 m ³	12 m ³	14 m ³
Užitečná nosnost	2600 kg	3200 kg	4000 kg	4000 kg	4800 kg	5600 kg	4000 kg	4800 kg	5600 kg
Zakládání	Okénko	Okénko	Okénko	Okénko	Okénko	Okénko	Pás	Pás	Pás
Počet vertikálních šneků	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Výška*)	2,32 m	2,49 m	2,84 m	2,58 m	2,85 m	3,21 m	2,57 m	2,84 m	3,14 m
Traktor, min.	35 kW/48 PS	40 kW/54 PS	45 kW/61 PS	50 kW/68 PS	55 kW/75 PS	60 kW/82 PS	50 kW/68 PS	55 kW/75 PS	60 kW/82 PS
1 dávka odpovídá denní potřebě (8000 kg ECM/dojnic/rok):	35-42 dojnic	45-55 dojnic	55-70 dojnic	55-65 dojnic	70-85 dojnic	80-95 dojnic	55-70 dojnic	67-85 dojnic	80-100 dojnic

*) V závislosti na kolech

Vozy VM se 2 vertikálními šneky



Označení	VM-2 S s okénkem				VM-2 SB s příčným zakládacím pásem			
	VM 14-2 S	VM 16-2 S	VM 18-2 S	VM 20-2 S	VM 14-2 SB	VM 16-2 SB	VM 18-2 SB	VM 20-2 SB
Objem	14 m ³	16 m ³	18 m ³	20 m ³	14 m ³	16 m ³	18 m ³	20 m ³
Užitečná nosnost	5600 kg	6400 kg	7200 kg	8000 kg	5600 kg	6400 kg	7200 kg	8000 kg
Zakládání	Okénko	Okénko	Okénko	Okénko	Pás	Pás	Pás	Pás
Počet vertikálních šneků	2	2	2	2	2	2	2	2
Výška*)	2,56 m	2,74 m	2,91 m	3,15 m	2,56 m	2,74 m	2,91 m	3,15 m
Traktor, min.	60 kW/82 PS	65 kW/88 PS	70 kW/95 PS	74 kW/100 PS	60 kW/82 PS	65 kW/88 PS	70 kW/95 PS	74 kW/100 PS
1 dávka odpovídá denní potřebě (8000 kg ECM/dojnic/rok):	80-100 dojnic	93-120 dojnic	105-135 dojnic	115-150 dojnic	80-100 dojnic	93-120 dojnic	105-135 dojnic	115-150 dojnic

*) V závislosti na kolech

Vozy VM se 2 vertikálními šneky



Označení	VM-2 s okénkem			VM-2B s příčným zakládacím pásem		
	VM 22-2	VM 27-2	VM 30-2	VM 22-2 B	VM 27-2 B	VM 30-2 B
Objem	22 m ³	27 m ³	30 m ³	22 m ³	27 m ³	30 m ³
Užitečná nosnost	8800 kg	10800 kg	12000 kg	8800 kg	10800 kg	12000 kg
Zakládání	Okénko	Okénko	Okénko	Pás	Pás	Pás
Počet vertikálních šneků	2	2	2	3	3	3
Výška*)	2,96 m	3,40 m	3,60 m	2,96 m	3,40 m	3,60 m
Traktor, min.	90 kW/122 PS	100 kW/135 PS	110 kW/150 PS	90 kW/122 PS	100 kW/135 PS	110 kW/150 PS
1 dávka odpovídá denní potřebě (8000 kg ECM/dojnic/rok):	125-165 dojnic	155-195 dojnic	175-220 dojnic	125-165 dojnic	155-195 dojnic	175-220 dojnic

*) V závislosti na kolech

Vozy VM se 3 vertikálními šneky



Označení	VM-3 s okénkem			VM-3 B s příčným zakládacím pásem		
	VM 32-3	VM 38-3	VM 45-3	VM 32-3 B	VM 38-3 B	VM 45-3 B
Objem	32 m ³	38 m ³	45 m ³	32 m ³	38 m ³	45 m ³
Užitečná nosnost	12800 kg	15200 kg	18000 kg	12800 kg	15200 kg	18000 kg
Zakládání	Okénko	Okénko	Okénko	Pás	Pás	Pás
Počet vertikálních šneků	3	3	3	3	3	3
Výška*)	3,07 m	3,40 m	3,60 m	3,07 m	3,40 m	3,60 m
Traktor, min.	100 kW/135 PS	110 kW/150 PS	120 kW/162 PS	100 kW/135 PS	110 kW/150 PS	120 kW/162 PS
1 dávka odpovídá denní potřebě (8000 kg ECM/dojnic/rok):	190-240 dojnic	220-280 dojnic	260-350 dojnic	190-240 dojnic	220-280 dojnic	260-350 dojnic

*) V závislosti na kolech



- red power on green fields

JF-STOLL

JF-Fabriken · J. Freudendahl A/S · Linde Allé 7 · Postbox 180 · DK-6400 Sønderborg · Denmark
Telefon +45 74 12 52 52 · Fax +45 74 42 58 08 · www.jf-stoll.com

Prodejce:

Dovozce do ČR:

DANAGRA

DANAGRA s.r.o.
Republikánská 45, CZ-312 00 Plzeň
Tel. +420 377 451 525
Fax +420 377 266 022
e-mail: post@danagra.cz
www.danagra.cz

Některé stroje mohou být vyobrazeny s příslušenstvím, které se dodává za příplatek. Standardní výbava strojů a příplatkové příslušenství jsou uvedené v aktuálním ceníku.
Konstrukční změny a změny specifikace vyhrazeny. Tiskové chyby vyhrazeny.